


MINI-RACK WEITSPANNREGALE

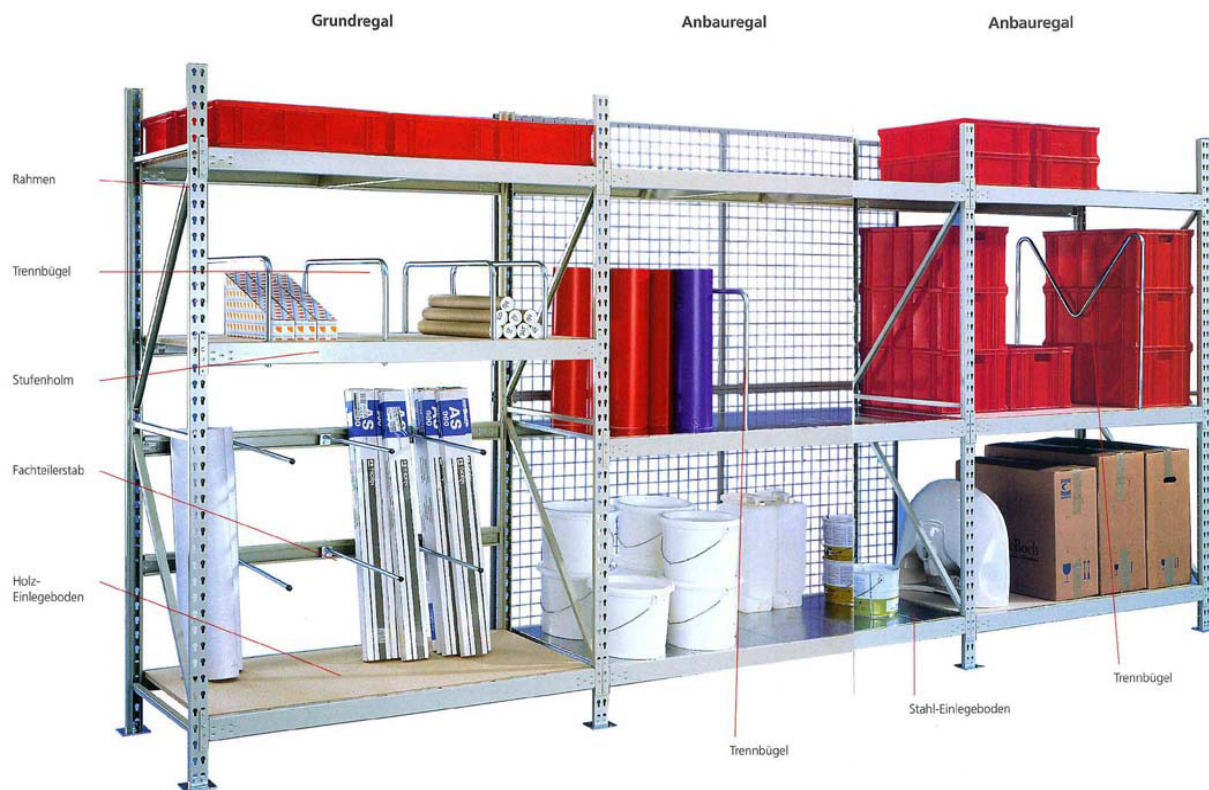

Technische Beschreibung

Standard-Rahmenhöhen: 2200, 2500 und 3000 mm,
Standard Rahmentiefen: 650, 800 und 1050 mm,
Standard-Längen: 1400, 1800, 2200 und 2600 mm,
Fachlasten: bis 600 kg, Länge 2600 mm bis 490 kg,
Feldlasten: bis 4600 kg,
Höhenverstellraster: 50 mm,
Trennbügel Aufnahme: Stufenholmlochung im 200 mm-Abstand,
Oberflächen: Sendzimiervverzinkt oder kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035,
Einlegeböden: Spanplatte V20/E1 natur oder Stahlpaneele,
Zubehör: Stufenholme, Trennbügel, Fachteilerstäbe, Steckrohre.

Planungshinweise

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm
Rahmentiefe: Nenntiefe

Bei Bedarf fordern Sie bitte unseren **Lagertechnik Bestellkatalog** an oder übersenden Sie uns Ihre detaillierte Anfrage mit bemaßter Planskizze und allen für die Offertlegung erforderlichen Angaben.

! Ihr Partner für Büro-, Werkstatt- und Lagereinrichtung !

CLIP-SPEZIALREGALE für den Kfz-Handel



Technische Beschreibung

Standard-Rahmenhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm, Sonderlängen bis 4000 mm,
Standard Rahmentiefen: 500, 600, 800 und 2x500, 2x600 und 2x800 mm
Standard-Längen: 1000, 1300, 1500, 1800 und 2000 mm, Ausgleichslängen,
Fachlasten: bis 400 kg,
Feldlasten: bis 2400 kg,
Höhenverstellraster: 25 mm,
Trennbügelaufnahme: Stufenholmlochung im 200 mm-Abstand,
Oberflächen: Sendzimiervverzinkt oder kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035,
Einlegeböden: Spanplatte V20/E1 natur,
Zubehör: Stufenholme, Trennbügel, Fachteilerstäbe, Steckrohre.

Planungshinweise

Grundregal: Feldlängen 1000 und 1300 mm Nennlänge + 56 mm,
Feldlängen 1500, 1800 und 2000 mm Nennlänge + 62 mm,
Anbauregal: Feldlängen 1000 und 1300 mm Nennlänge + 6 mm,
Feldlängen 1500, 1800 und 2000 mm Nennlänge + 12 mm
Rahmentiefe: Nenntiefe + 36 mm, bei Doppelrahmen + 75 mm,

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen, wir planen und bieten, für Sie unverbindlich, an !

! Ihr Partner für Büro-, Werkstatt- und Lagereinrichtung !